




La liaison permanente rigide entre palan et chariot assure une très bonne compacité à cet ensemble de levage tout en conservant la possibilité des réglages en largeur sur des fers de roulement différents.

- Combinaison des palans NHD et chariot NTD
- Deux vitesses de levées et deux vitesses de directions
- Liaison rigide
- Alimentation 380v triphasé 50Hz
- Groupe FEM 2m / ISO M5

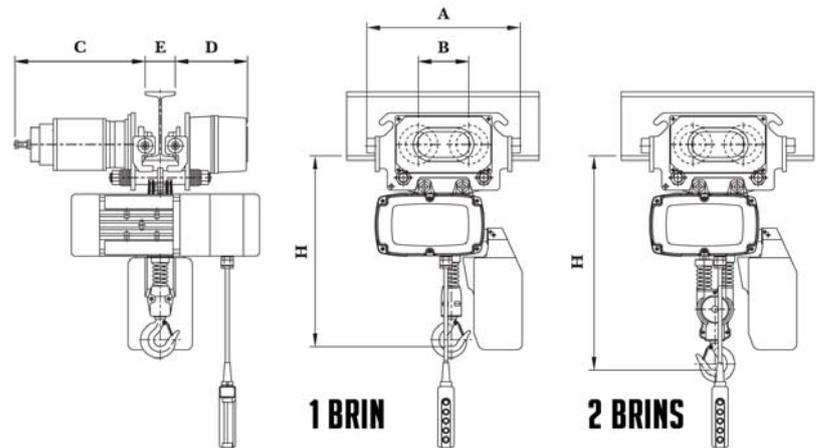

| Type | Capacité (Kg) | Dimensions (mm) | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|-------|-----|-----|---------|-----|
| | | A | B | C | D | E | H |
| NHD-025-1 + NTD-050 | 250 | 382 | 125,5 | 324 | 180 | 75-125 | 385 |
| NHD-050-2 + NTD-050 | 500 | 382 | 125,5 | 324 | 180 | 75-125 | 462 |
| NHD-100-1 + NTD-100 | 1000 | 382 | 125,5 | 324 | 180 | 75-125 | 510 |
| NHD-200-2 + NTD-200 | 2000 | 392 | 159 | 357 | 183 | 100-150 | 582 |