





- Robuste et très performant
- Frein électromagnétique à sécurité positive (fermeture par manque de courant)
- Fin de course électrique haut et bas et limiteur de charge électronique (à partir des série UH(D)500)
- Limiteur de charge à friction sur les séries UH(D) 100.
- Boite à boutons basse tension (48v) pour un maximum de sécurité.
- Chaîne de charge calibrée en acier spéciaux HV>500, coefficient de sécurité 5, traitée anticorrosion.
- Appareil disponible avec une ou deux vitesses de levée.
- Alimentation 380v triphasé 50hz.
- Degré de protection IP54 : étanche aux salissures, poussières et projections d'eau.
- Isolation du moteur de levage classe E
- Groupe FEM 2m / ISO M5
- Plus value pour crochet de suspension à partir de 7500kg, œillet de suspension en standard.


UH 101 - 102 - 105 - 110 - 120

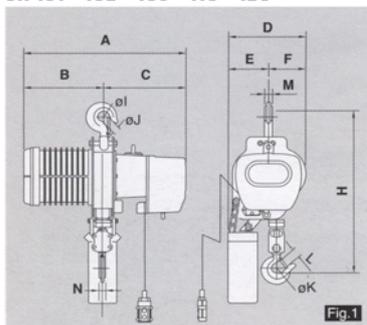

UH 520 - 530 - 550



UH 575 - 5100 - 5150



Référence	UH(D) 101	UH(D) 102	UH(D) 105	UH(D) 110	UH(D) 120	UH(D) 520	UH(D) 530	UH(D) 550	UH(D) 575	UH(D) 5100	UH(D) 5150
Capacité (T)	0,125	0,25	0,5	1	2	2	3	5	7,5	10	15
Puissance moteur (Kw)	1,5 (1,8)	1,5 (1,8)	1,5 (1,8)	1,5 (1,8)	1,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7 x 2	5,0 x 2
Chaîne	Ø (mm)	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	10,1	10,1	11,2	11,2	11,2
	Nb brin(s)	1	1	1	1	2	1	2	3	4	6
Poids (Kg)	53	53	53	53	69	155	170	183	230	460	580
Dimensions (mm)	H	560	560	560	560	710	835	960	1030	1150	1270
	A	505 - 505	505 - 505	505 - 505	505 - 505	505 - 505	640 - 650	640 - 650	640 - 689	640 - 689	640 - 689
	B	245 - 245	245 - 245	245 - 245	245 - 245	245 - 245	326 - 336	326 - 336	326 - 375	326 - 375	326 - 375
	C	260	260	260	260	260	314	314	314	314	314
	D	240	240	240	240	240	448	448	448	587	970
	E	115	115	115	115	175	278	340	356	388	485
	F	125	125	125	125	65	170	108	92	199	485
M	23	23	23	23	31	34	34	45	84	92	